


0167

铜质壳体的隔膜式压力开关，最高电压可达42V

- 铜质壳体
- 插片式接线柱
- 安全耐压最高可达35bar¹⁾

压力调节范围 (室温条件下的公差)	外螺纹	订货号 常开→: :	订货号 常闭→: :
----------------------	-----	---------------	---------------

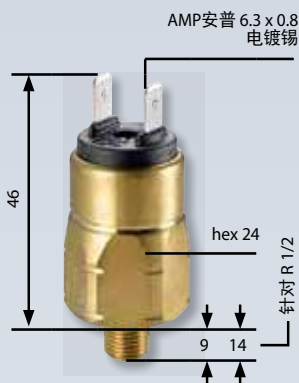

0167 带插片式接线柱的隔膜式压力开关

压力调节范围	外螺纹	订货号 常开→: :	订货号 常闭→: :
0.1 - 1 (± 0.2) bar	G1/4	0167 - 403 03 - X - 039	0167 - 404 03 - X - 040
	G1/8	0167 - 403 28 - X - 003	0167 - 404 28 - X - 004
	R1/8	0167 - 403 12 - X - 008	0167 - 404 12 - X - 011
	R1/2	0167 - 403 07 - X - 009	0167 - 404 07 - X - 012
	M10x1 锥形	0167 - 403 01 - X - 007	0167 - 404 01 - X - 010
	NPT1/8	0167 - 403 04 - X - 012	0167 - 404 04 - X - 016
0.5 - 3 (± 0.3) bar	G1/4	0167 - 423 03 - X - 070	0167 - 424 03 - X - 070
	G1/8	0167 - 423 28 - X - 070	0167 - 424 28 - X - 070
	R1/8	0167 - 423 12 - X - 070	0167 - 424 12 - X - 070
	R1/2	0167 - 423 07 - X - 070	0167 - 424 07 - X - 070
	M10x1 锥形	0167 - 423 01 - X - 070	0167 - 424 01 - X - 070
	NPT1/8	0167 - 423 04 - X - 070	0167 - 424 04 - X - 070
1 - 10 (± 0.5) bar	G1/4	0167 - 407 03 - X - 043	0167 - 408 03 - X - 044
	G1/8	0167 - 407 28 - X - 007	0167 - 408 28 - X - 008
	R1/8	0167 - 407 12 - X - 020	0167 - 408 12 - X - 023
	R1/2	0167 - 407 07 - X - 021	0167 - 408 07 - X - 024
	M10x1 锥形	0167 - 407 01 - X - 019	0167 - 408 01 - X - 022
	NPT1/8	0167 - 407 04 - X - 028	0167 - 408 04 - X - 032
10 - 20 (± 1.0) bar	G1/4	0167 - 411 03 - X - 047	0167 - 412 03 - X - 048
	G1/8	0167 - 411 28 - X - 011	0167 - 412 28 - X - 012
	R1/8	0167 - 411 12 - X - 032	0167 - 412 12 - X - 035
	R1/2	0167 - 411 07 - X - 033	0167 - 412 07 - X - 036
	M10x1 锥形	0167 - 411 01 - X - 031	0167 - 412 01 - X - 034
	NPT1/8	0167 - 411 04 - X - 044	0167 - 412 04 - X - 048

密封材料-应用领域

NBR	液压/机械油, 热油, 空气, 氮气等。	1
EPDM	刹车油, 氢气, 氧气, 乙炔等。	2
EPDM-TW ²⁾	饮用水(p _{max} ≤ 35 bar)	5
FKM	液压油(HFA, HFB, HFD), 汽油等。	3
硅	水, 食物产品, 空气等(p _{max} ≤ 35 bar)	8

请参见41页有关温度范围及密封材料应用的说明。

订货号: **0164 - XXX XX - X - XXX**



¹⁾ 静态压力值。动态压力值降低30%~50%。数值参考压力开关中的液压/气体元件。
²⁾ 可供应

0167

铜质壳体的隔膜式压力开关，最高电压可达42V

- 铜质壳体
- M3螺纹接线柱
- 安全耐压最高可达35bar¹⁾

压力调节范围 (室温条件下的公差)	外螺纹	订货号 常开→:	订货号 常闭→:
----------------------	-----	-------------	-------------

0167 带M3螺纹接线柱的隔膜式压力开关

0.1 - 1 (± 0.2) bar	G1/4	0167 - 401 03 - X - 037	0167 - 402 03 - X - 038
	G1/8	0167 - 401 28 - X - 001	0167 - 402 28 - X - 002
	R1/8	0167 - 401 12 - X - 002	0167 - 402 12 - X - 005
	R1/2	0167 - 401 07 - X - 003	0167 - 402 07 - X - 006
	M10x1 锥形	0167 - 401 01 - X - 001	0167 - 402 01 - X - 004
	NPT1/8	0167 - 401 04 - X - 004	0167 - 402 04 - X - 008
0.5 - 3 (± 0.3) bar	G1/4	0167 - 421 03 - X - 070	0167 - 422 03 - X - 070
	G1/8	0167 - 421 28 - X - 070	0167 - 422 28 - X - 070
	R1/8	0167 - 421 12 - X - 070	0167 - 422 12 - X - 070
	R1/2	0167 - 421 07 - X - 070	0167 - 422 07 - X - 070
	M10x1 锥形	0167 - 421 01 - X - 070	0167 - 422 01 - X - 070
	NPT1/8	0167 - 421 04 - X - 070	0167 - 422 04 - X - 070
1 - 10 (± 0.5) bar	G1/4	0167 - 405 03 - X - 041	0167 - 406 03 - X - 042
	G1/8	0167 - 405 28 - X - 005	0167 - 406 28 - X - 006
	R1/8	0167 - 405 12 - X - 014	0167 - 406 12 - X - 017
	R1/2	0167 - 405 07 - X - 015	0167 - 406 07 - X - 018
	M10x1 锥形	0167 - 405 01 - X - 013	0167 - 406 01 - X - 016
	NPT1/8	0167 - 405 04 - X - 020	0167 - 406 04 - X - 024
10 - 20 (± 1.0) bar	G1/4	0167 - 409 03 - X - 045	0167 - 410 03 - X - 046
	G1/8	0167 - 409 28 - X - 009	0167 - 410 28 - X - 010
	R1/8	0167 - 409 12 - X - 026	0167 - 410 12 - X - 029
	R1/2	0167 - 409 07 - X - 027	0167 - 410 07 - X - 030
	M10x1 锥形	0167 - 409 01 - X - 025	0167 - 410 01 - X - 028
	NPT1/8	0167 - 409 04 - X - 036	0167 - 410 04 - X - 040



密封材料-应用领域

NBR	液压/机械油, 热油, 空气, 氮气等。	1
EPDM	刹车油, 氢气, 氧气, 乙炔等。	2
EPDM-TW ²⁾	饮用水(p _{max} ≤ 35 bar)	5
FKM	液压油(HFA, HFB, HFD), 汽油等。	3
硅	水, 食物产品, 空气等(p _{max} ≤ 35 bar)	8

请参见41页有关温度范围及密封材料应用的说明。

订货号: **0164 - XXX XX - X - XXX**

¹⁾ 静态压力值。动态压力值降低30%-50%。数值参考压力开关中的液压/气体元件。

²⁾ 可供应

