

# 0151

真空开关，最高电压可达42V，常开或常闭

- 铜质壳体
- 插片式或M3螺纹接线柱
- 工作电压最高可达42V
- 安全耐压可达35bar<sup>1)</sup>

最大压力/bar	压力调节范围/mbar (相对值)	室温下公差值/mbar	螺纹	订货号
----------	-------------------	-------------	----	-----

### 0151 带M3螺纹接线柱的真空开关

35 <sup>1)</sup>	200 - 950	± 100	G 1/8 外螺纹	NO →  : 0151 - 452 15 - 3 - 001
------------------	-----------	-------	-----------	------------------------------------

NC →  : 0151 - 453 15 - 3 - 001
------------------------------------

### 0151 带插片式接线柱的真空开关

35 <sup>1)</sup>	200 - 950	± 100	G 1/8 内螺纹	常开 —  : 0151 - 454 15 - 3 - 001
------------------	-----------	-------	-----------	------------------------------------

常闭 —  : 0151 - 455 15 - 3 - 001
------------------------------------


### 密封材料-应用领域

FKM	空气, 油, 油脂, 汽油	3
-----	---------------	---

温度适用范围: -15 °C ... +120 °C

订货号:	0151 - 45X 15 - 3 - 001
------	-------------------------

### 绝对压力与相对压力的对比

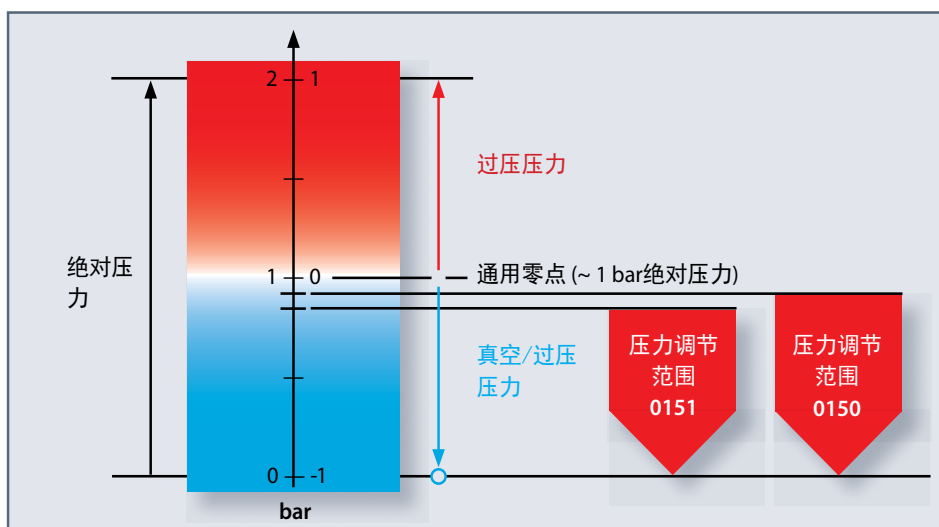


备注：真空开关中设定的压力必须与环境压力（一般压力）相关。

<sup>1)</sup> 静态压力值。动态压力值降低30-50%。数值参考压力开关中的液压/气动元件。

# M.9

真空开关

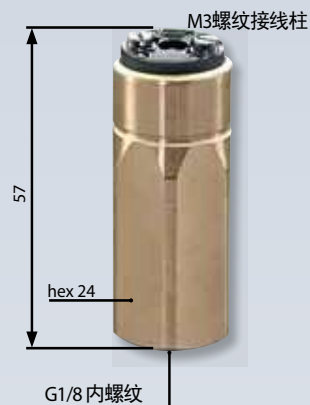

开关也可以匹配其他螺纹或集成插头供应。

